WellPack

Verpackungssysteme

Fixieren – Polstern – Hohlraum füllen

X-Pad+™

X-Pad+™ ist ein modernes Papierpolstersystem welches die Entwicklungserfahrung zahlreicher Vorgängersysteme vereint. Die Verwendung eines vorgefalteten Papiers (X-Fold-Papier) erlaubt es dem System, ein qualitativ hervorragendes, festes Papierpolster zu erzeugen und gleichzeitig den kleinsten Fussabdruck (Platzbedarf) aufzuweisen. Das System lässt sich über ein Touch-Screen-Terminal oder alternativ über das Fusspedal steuern und erlaubt zahlreiche Produktionskonfigurationen. Die Steuerung ist abgesetzt und daher frei platzierbar.

X-Pad+™ wird wahlweise auf einem Bodenständer oder auf einem (Tisch) Seitenständer installiert und kann damit optimal in den Packprozess integriert werden. Diverse Papierkonfigurationen (einlagig, doppellagig) und Grammaturen erlauben es dem Benutzer, sein System für den optimalen Einsatz zu konfigurieren.

X-Pad+™
Bodenständer

Papiere für den X-Pad+™

Artikel	Papier	Flächen-gewicht	Länge	Gewicht	pro Palette
		g/m²	lfm	kg	Pakete
2701-476	X-Fold zweilagig	70/70	200	ca. 21,5	30
2701-476-1	X-Fold zweilagig	70/70	300	ca. 32	20
2701-476-2	X-Fold zweilagig	50/70	350	ca. 32	20
2701-477-1	X-Fold einlagig	70	360	ca. 19	30
2701-477	X-Fold einlagig	90	300	ca. 20,5	30

Zubehör / Optionen

- Bodenständer
- (Seiten) Tischständer
- Fusspedal

Einsatzbereich

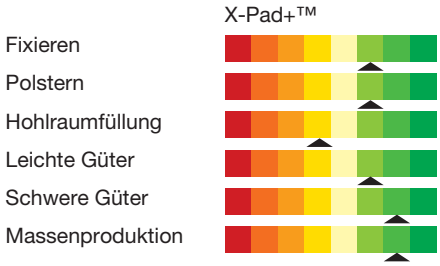

Technische Daten:

Abmessung [B x T x H]:
Bodenständer: 65 x 62 x 155/170 cm, 38 kg
Seitenständer (Tisch): 82 x 52 x 118 cm, 31 kg
Gewicht Maschinenkopf (ohne Papier): 48 kg
Elektrisch: 220-240 V, 50 Hz

Hohe Umweltfreundlichkeit durch 100% Recycling-Fasern.

Papierpolstersystem

X-Pad+™ auf (Tisch)
Seitenständer

FillEasi™

FillEasi™ produziert einlagige Papierpolster für die Hohlraumfüllung und für die Polsterung leichter Güter. Das System zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, ist besonders einfach zu bedienen und praktisch wartungsfrei. FillEasi™ ist das ideale Gerät für kleine Unternehmungen, Startups und Betriebe mit mehreren dezentralen Packplätzen.

FillEasi™ ist als Tischmodell oder mit Bodenständer erhältlich. Die Bedienung erfolgt über einen Fussschalter mit oder ohne Längenautomatik.

Technische Daten:
Kopf [Breite x Tiefe]: 32 x 45 cm / Gewicht: 7,5 kg
Tischständer [Höhe]: 105-140 cm / Gewicht: 21,5 kg
Bodenständer [Höhe]: 160-190 cm / Gewicht: 25,3 kg
Elektrischer Anschluss: 220-240 V, 50 Hz

Papiere für den FillEasi™

Artikel	Qualität	Flächen-gewicht	Rollenlänge	Rollenge-wicht	pro Palette
		g/m²	lfm	kg	Rollen
2701-490	Dream Pack Kraftliner	ca. 60	350	8	30

Einsatzbereich

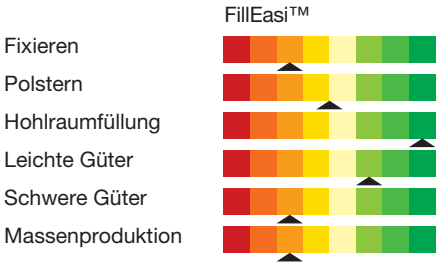

Varianten: FillEasi™ mit Bodenständer
FillEasi™ als Tischmodell

Papierpolstersystem

Durch den Einsatz von 100% Recyclingfaserpapieren ist eine hohe Umweltfreundlichkeit garantiert.

ExpandOS

ExpandOS (expand on site) ist ein innovatives Papier-Polster-System auf der Basis von zu gleichseitigen Prismen geformten Stanzlingen aus Karton. Mit Hilfe eines vorgestanzten Endlospapierbogens produziert der Expander Prismen, die sich wie Schüttgut als Polstermaterial in eine Faltkiste füllen lassen.
Die Prismen verhaken sich miteinander und bilden ein fixierendes Schutzkissen um das Packgut. Der Packprozess ist einfach und dadurch besonders schnell.

Technische Daten:
Abmessung [Breite x Tiefe x Höhe]: 86 x 80 x 199 cm
Gewicht (ohne Papierstoss): 140 kg
Elektrischer Anschluss: 220-240 V, 2 A, 50 Hz

Karton für den ExpandOS

Artikel	Qualität	Kartonbündel Abmessungen	Bündel-gewicht	pro Palette
		mm x mm	kg	Bündel
2701-902	basic - medium ohne Farbbe-schichtung	475 x 305 x 220 mm	15 kg	40 B.

1 Bündel zu ca. 15 kg, entspricht ca. 760 ltr Polstermaterial

Zubehör/Optionen
- Schütte
- Maschinenständer für den Einbau in eine Rollenbahn

Einsatzbereich

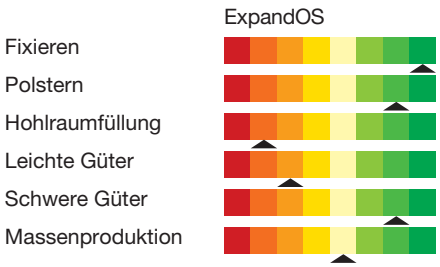

Durch die vielen Kontaktpunkte der ExpandOS-Prismen werden Schläge und Stösse gleichmässig im Packmaterial verteilt. Durch die besondere Konstruktion funktionieren die einzelnen Prismen wie kleine Stossdämpfer.

Papierpolstersystem

Air3™

OCTOPACK®
Your Value Partner

Air3™ ist ein kompaktes, vielseitiges Luftbeutelsystem, welches sowohl zur Hohlraumfüllung wie auch zu Polsterzwecken eingesetzt wird. Intuitive Steuerung, One-Touch-Operation und Anlauf ohne Zeitverzögerung sind weitere, überzeugende Argumente für dieses moderne Luftkissen-System. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 17 lfm pro Minute ist es genügend schnell, um in der Massenproduktion locker mitzuhalten. Unübertroffen sind die Versatilität im Einsatz und die Anzahl verfügbarer Kissenformen, welche dem Anwender zur Verfügung stehen. Antistatische und biologisch abbaubare Folien stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Technische Daten:
Abmessung [Breite x Tiefe x Höhe]: 37 x 18.5 x 27 cm
Gewicht (ohne Folienrolle): 9 kg
Elektrischer Anschluss: 220-240 V, 50 Hz, max. 0.24 kW

Luftkissen für den Air3™

Artikel	Film Type	Abmessung Kissen/Rollenlänge		Einsatz
		mm	lfm	
2407-951	1	200x110	900	Hohlraumfüllung, Kurzrolle
2407-952	1	200x110	1660	Hohlraumfüllung, Langrolle
2407-953	2	200x200	900	Hohlraumfüllung, Kurzrolle
2407-954	3	400x320	534	Hohlraumfüllung
2407-955	4	200x50	900	Hohlraumfüllung, Kurzrolle
2407-956	4	200x50	1660	Hohlraumfüllung, Langrolle
2407-957	16	400x320	534	Wickelpolster
2407-958	17	400x145	534	Hohlraumfüllung
2407-959	18	400x160	534	Wickelpolster
2407-960	19	400x320	534	Wickelpolster

Einsatzbereich

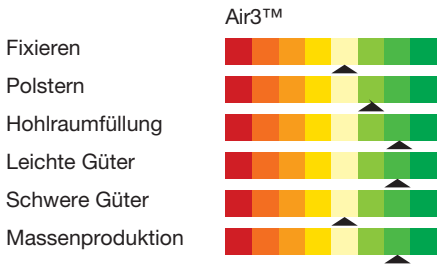

Zubehör / Optionen
Tischständer, Wandhalterung, Optischer Füllstandsensor, Coiler, Fusspedal, Halterung für Langrolle

Luftpolstersystem

Fill-Air® Rocket™

Fill-Air Rocket™ ist ein sehr schnelles Luftbeutelsystem zur Hohlraumfüllung. Seine kompakte Bauweise und die verfügbaren Peripheriegeräte erlauben eine optimale Integration in die Packerei-Arbeitsprozesse. Funktionen wie Schnellstart, Erkennung der Quernaht, automatische Spursteuerung und Flüstermodus lassen erkennen, dass Fill-Air Rocket™ eine konsequente Weiterentwicklung des auf dem Markt bestens eingeführten Systems Fill-Air Cyclone™ darstellt. Mit dem System lassen sich mehrere, parallel arbeitende Verpackungsstationen versorgen. Sei dies durch das Sammeln und Verteilen der Kissen in einem Behälter oder durch das Distributieren über das Ueberkopfsystem Jet-Stream oder den Quick-Shot.

Technische Daten:

Abmessung: 81 x 107 x 152 cm (Stativmodell)
46 x 44 x 45 cm (Tischmodell)
Gewicht: 11,3 kg
Elektrischer Anschluss: 220-240 V, 50 Hz

Luftkissen für den Fill-Air® Rocket™

Artikel	Dimension Luftkissen	Rollenlänge	Anzahl Luftkissen / Rolle	Rollen pro Palett
	mm x mm	lfm	Kissen	Rollen
2407-900	200 x 130 mm	1280 lfm	9'840 K.	48 R.
2407-901	200 x 200 mm	1280 lfm	6'400 K.	48 R.
2407-502	250 x 130 mm	884 lfm	6'800 K.	36 R.
2407-503	250 x 200 mm	884 lfm	4'420 K.	36 R.
2407-504	300 x 130 mm	884 lfm	6'800 K.	36 R.
2407-505	300 x 200 mm	884 lfm	4'420 K.	36 R.
2407-506	350 x 130 mm	884 lfm	6'800 K.	36 R.
2407-507	350 x 200 mm	884 lfm	4'420 K.	36 R.

Zubehör/Optionen: QuickShot® oder Jet Stream® Spende-System, Sensor für Befüllungswagen

Einsatzbereich

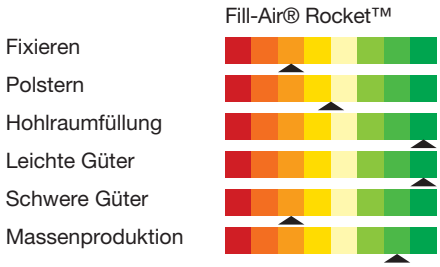

Luftpolstersystem

Das Luftbeutelverpackungssystem Fill-Air® Rocket™ produziert in der Minute fast 30 Meter Luftpolsterkissen in 8 möglichen Luftkissengrössen.

NewAir I.B. Flex®

NewAir I.B. Flex® überzeugt durch seinen geringen Platzbedarf und durch seine Produktivität. Die produzierten Polstermatten können für praktisch alle Anwendungen eingesetzt werden. Der NewAir I.B. Flex® produziert bis zu 30 lfm Polstermaterial pro Minute. Das System ist mit zahlreichem Zubehör erweiterbar. Mit dem neuen New Air IB Flex® System lassen sich mit der entsprechenden Folie auch Beutel produzieren.
NewAir I.B. Flex® kann mit den Folienbreiten 80 cm (Polstermatte 60 cm) und 40 cm (Polstermatte 30 cm) betrieben werden.

Technische Daten:
Abmessung [Breite x Tiefe x Höhe]: 74 x 66 x 48 cm
Gewicht (ohne Folienrolle): 29 kg
Elektrischer Anschluss: 220-240 V, 50 Hz

Luftkissen für den NewAir I.B. Flex®

Artikel	Bezeichnung	Polsterdicke aufgeblasen	Rollengrösse/per-foriert alle 32 cm	Bahnbreite aufgeblasen
		mm	mm x lfm	mm
2407-561	Medium Premium	12.7 mm	400 x 762 lfm	300 mm
2407-555	Large Premium	19.0 mm	400 x 457 lfm	300 mm
2407-556	Large Regular	19.0 mm	400 x 610 lfm	300 mm
2407-557	Extra Large Prem.	27.5 mm	400 x 427 lfm	300 mm
2407-563	Extra Large Reg.	27.5 mm	400 x 579 lfm	300 mm
2407-560	Medium Premium	12.7 mm	800 x 762 lfm	600 mm
2407-558	Large Premium	19.0 mm	800 x 457 lfm	600 mm
2407-559	Large Regular	19.0 mm	800 x 610 lfm	600 mm
2407-562	Extra Large Prem.	27.5 mm	800 x 427 lfm	600 mm
2407-564	Extra Large Reg.	27.5 mm	800 x 579 lfm	600 mm

Premium: Transparente Folie, stärker als Regular
Regular: Opake (anthrazit) Folie, dünner als Premium

Einsatzbereich

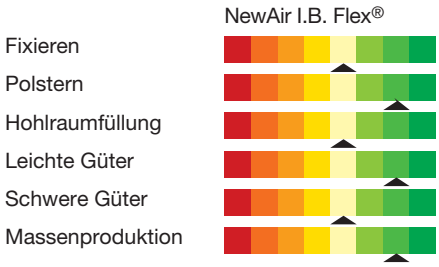

Zubehör / Optionen
Systemständer + Rollenwickler
JetStream® Zuführsystem

Luftpolstersystem

Mini Pak'R

Der Mini Pak'R produziert Luftkissen für die Hohlraumfüllung und die Polsterung leichter Güter. Er zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und die leichte Handhabung aus. Dank RFID-Technologie werden die Maschineneinstellungen automatisch gewählt. Fünf verschiedene Luftkissentypen stehen zur Auswahl.

Mini Pak'R ist das ideale Gerät für kleine Unternehmungen, Startups und Betriebe mit mehreren dezentralen Packplätzen.
Mini Pak'R ist in der Grundausführung als Tischmodell erhältlich.
Optional ist ein Wandadapter erhältlich.

Technische Daten:
5 Folienkonfigurationen
Gewicht: 6 kg (ohne Folienrolle)
Abmessung gesamt: BxLxH: 330x360x280 mm
Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz

Luftkissen für den Mini Pak'R

Artikel	Folienbezeichnung	Rollenbreite	Rollenlänge	Füllvolumen pro Rolle
		mm	lfm	m^3
2407-801	Novus QL™	400	200	1.6
2407-802	Novus ST™	400	200	2.1
2407-803	Novus DC™	400	200	3.7
2407-804	Novus QS™	400	200	1.0
2407-805	Xtra™	200	325	2.0

Varianten: Mini Pak'R als Tischmodell
Mini Pak'R mit Wandadapter

Einsatzbereich

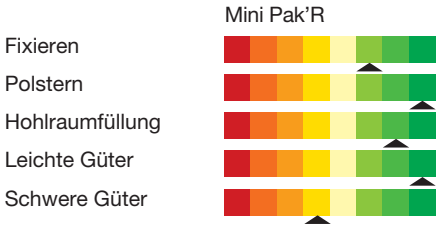

Luftpolstersystem

Der Mini Pak'R vereint Polster- und Hohlraumfüllung in einem einzigen Gerät.

Novus ST™

Novus QS™

Novus QL™

Fill-Air® RF

Sealed Air

Fill-Air® RF besteht aus aufblasbaren Luftbeuteln in 7 verschiedenen Dimensionen und einem Befüllungsstutzen, welcher an ein Druckluftsystem angeschlossen ist. Fill-Air® RF Luftbeutel können luftentleert und zur Wiederverwendung neu befüllt werden. Die aus äusserst beständiger Folie bestehenden, aufgeblasenen Fill-Air® RF Luftbeutel schützen das Packgut vor Beschädigungen während der Versanddauer.

Variante A: Elektrisch tragbares Druckluftgerät
Das tragbare Druckluftgerät lässt sich überall verwenden.
Elektrischer Anschluss (Steckdose) 220-240 V.
Variante B: Pneumatisches Druckluftgerät
Elektrischer Anschluss (Steckdose) 220-240 V und Druckluftanschluss.
Das pneumatische Druckluftgerät eignet sich für fest installierte Packerei - und Fliessband-Arbeitsplätze.

Luftkissen für Fill-Air® RF

Artikel	Bezeichnung	Abmessungen	Menge / Karton
		mm x mm	
2407-650	RF1	230 x 280 mm	250
2407-651	RF2	280 x 380 mm	250
2407-652	RF3	360 x 460 mm	250
2407-653	RF4	410 x 530 mm	250
2407-654	RF5	460 x 580 mm	250
2407-655	RF6	460 x 910 mm	125
2407-656	RF7	910 x 1070 mm	100

Einsatzbereich

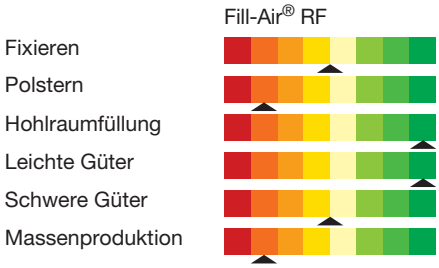

Luftpolstersystem

Ein leerer Luftbeutel wird der Verpackung beigegeben, die Verpackung wird teilverschlossen und mittels Luftbefüllungsstation wird der Beutel derart aufgeblasen, dass der im Karton verbleibende Hohlraum komplett aufgefüllt wird.

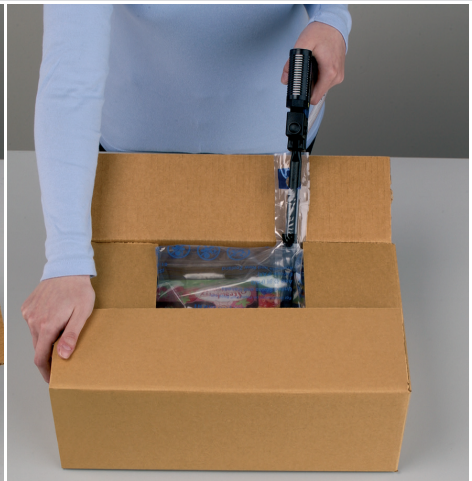

Instapak Quick® RT

Sealed Air

Instapak Quick® RT kann überall und jederzeit ohne Vorrichtung verwendet werden; es sind keine Vorinvestitionen und Betriebseinrichtungen notwendig.

Vier verschiedene Beutelgrössen garantieren das passende Polster für alle möglichen, empfindlichen Packgüter.

Nach der Aktivierung des Zweikomponentenschaums beginnt der Beutel sich auf das 27-fache seiner Originalgrösse auszudehnen.
Das Schaumkissen formt sich um das Packgut und bildet ein schützendes Schaumbett. Nach wenigen Sekunden erhärtet das Polster und verbleibt in diesem Zustand. Instapak Quick® RT eignet sich ebenso ideal als Improvisationsmittel für den Notfall und für Einzelversandstücke.

Schaumkissen Instapak Quick® RT

Artikel	Beutelgrösse	max. empf. Kartongrösse	Stk. / Karton
	mm x mm	mm x mm	
2407-700	380 x 460 mm	300 x 380 mm	135
2407-701	460 x 460 mm	380 x 380 mm	96
2407-702	460 x 610 mm	380 x 530 mm	78
2407-704	460 x 610 mm	350 x 500 mm	84
2407-703	510 x 760 mm	460 x 580 mm	54
2407-705	610 x 690 mm	560 x 600 mm	72

Pro Verpackung werden in der Regel zwei Beutel verwendet (Fuss- und Kopfpolster, bzw. linkes und rechtes Ansteckpolster)

Einsatzbereich

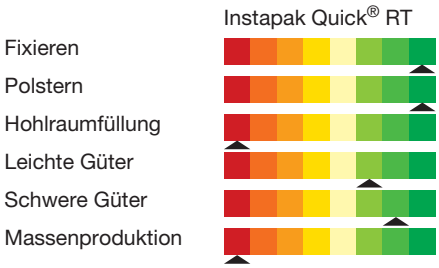

Professionell verpacken - improvisieren - immer und überall ohne Vorrichtungen

Schaumpolstersystem

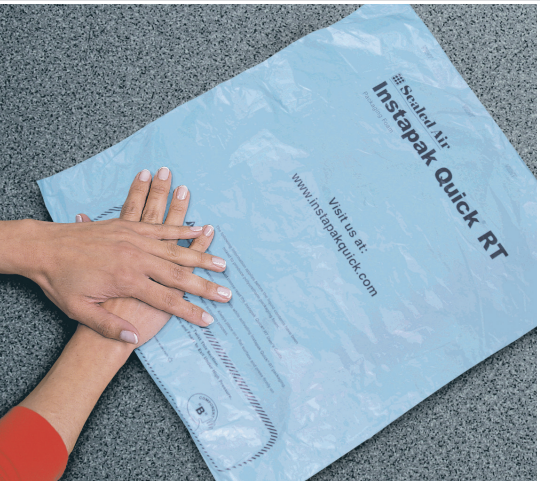

WellPack

WellPack AG
Zürichstrasse 46
8840 Einsiedeln
Tel. 055 418 83 83
Fax 055 418 83 84
info@wellpack.ch
www.wellpack.ch

Entwicklung

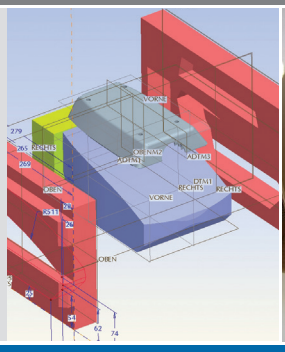

- CAD-Entwicklung
- CAD Lösung in 3-D Polster- / Fixierteil in Schaum und / oder Wellpappe

Karton

- Massverpackungen
- Faltkartons
- Schwergutverpackungen
- Well-Boxen, Paletten

POS

- Displays
- Offset

Holz

- Holzkisten
- Holzpaletten
- Lagerboxen
- Sperrholzfaltkisten

Zubehör

- Allgemeines Zubehör
- Folien
- Kantenschutz
- Versandtaschen
- Klebebänder

beraten | entwickeln | konstruieren | produzieren | lagern | konfektionieren | kommissionieren | liefern